


WALTHER FLENDER HYBRID LL 开口同步带

设计与特点



Supported by:

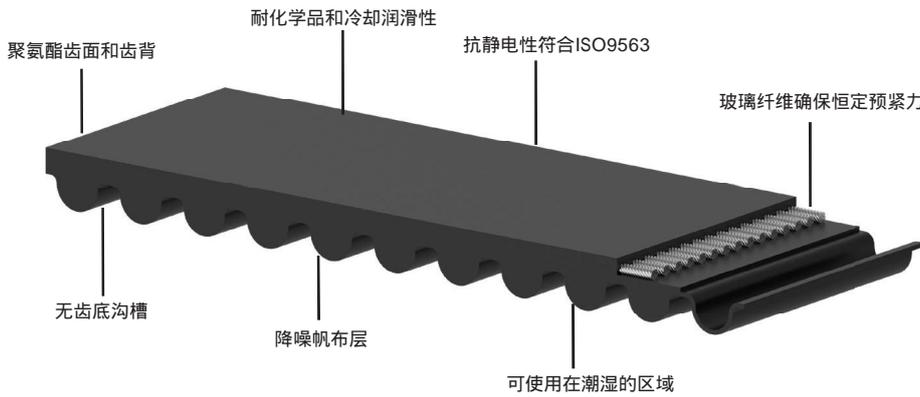

on the basis of a decision by the German Bundestag




尺寸

齿距 t [mm]	带厚 h [mm]	齿高 ht [mm]	每米重量 (玻璃纤维) g/25 mm 同步带宽度
8	5.60	3.38	120


特点

抗静电性符合 ISO 9563	是
适用温度 [° C]	-10 / +50
硬度 [° Shore A]	89 +/-4

其他基于ISO1305的几何数据 [齿型体系H]

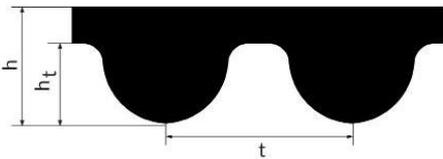

采用有利的螺旋切割工艺制作



如需更多信息，请联系我们的应用技术电话
+86 (0) 512 52150058
或者发邮件到 info@walther-flender-china.com

欢迎联系我们：

