




WALTHER FLENDER HYBRID
LL 开口同步带

WALTHER FLENDER HYBRID LL 开口同步带

在现代工业传动领域，WALTHER FLENDER HYBRID LL 开口同步带以其卓越的性能和创新的设计，重新定义了同步带的标准。这款产品专为满足客户对高效、往复定位精度、耐用传动的需求而开发，融合了复合聚氨酯材料与高模量玻璃纤维线芯，将传统橡胶带和传统聚氨酯皮带的优点集于一身，成为同步带领域的“六边形战士”。

结构特点

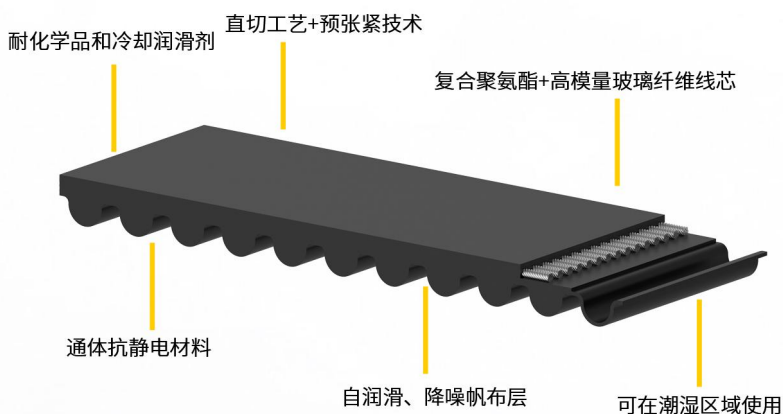


性能特点

- ✓ 往复定位精准度高，作业精度有保障。
- ✓ 抗冲击力，可实现高加速度。
- ✓ 玻纤线芯低发热、抗拉伸，保持持久张紧力。
- ✓ 发尘量低，可用于洁净工况。
- ✓ 使用寿命超长，兼具经济高效优势。
- ✓ 可在潮湿、油污环境使用。
- ✓ 抗静电性符合 ISO9563 标准，满足特殊需求。
- ✓ 无硅酮污染隐患，杜绝挥发残留，可使用在汽车喷涂车间。

产品尺寸

齿型	齿距(mm)	标准宽度(mm)
HTD	5M	15、20、25、30
HTD	8M	15、20

注：定制其他宽度时，请联系我司工程师，告知具体工况情况，我们将为您提供专业的选型建议与服务。

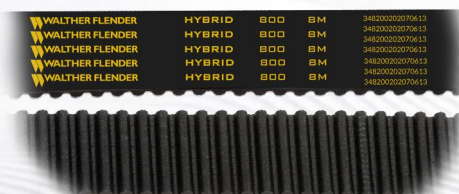


Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



性能对比

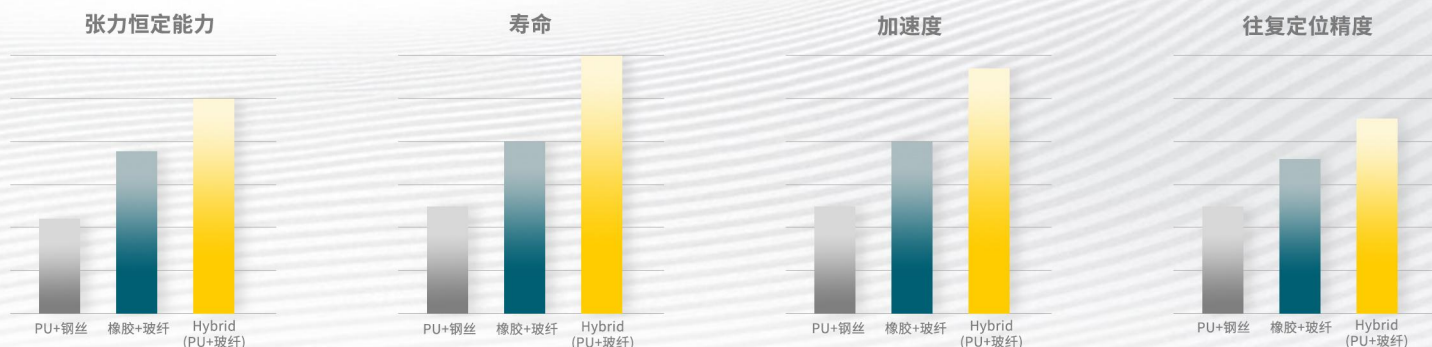

*所有性能对比皆在特定的工况下进行测试，且所有对比对象均为行业头部企业产品。

*本样册内容不具有法律约束力，仅作为信息提供。完整信息请访问www.walther-flender.cn。

